

TECHNISCHES DATENBLATT

Hydro-Grip-Tape

Hochleistungs-Verbindungssystem für feuchte, niederenergetische und anspruchsvolle Oberflächen.

Technische Daten

Produktlinie	Hydro Line
Einsatzbereiche	Industrie, Marine, Automotive, Bau
Untergründe	Kunststoffe, Pulverbeschichtung, Metall, Glas, niederenergetische Substrate
Primer	Nicht erforderlich
Haftung	Auch auf feuchten Untergründen und unter Wasser
Struktur	Geschlossenzellig, abdichtend
Temperatur	Schlagfest auch bei Minustemperaturen
Vorbehandlung	Kein Anrauen erforderlich

Eigenschaften und Vorteile

- **Haftet auf feuchten Oberflächen** – Zuverlässige Verklebung – auch auf feuchten Substraten und sogar unter Wasser.
- **Starke Soforthaftung** – Hohe Anfangslebkraft und dauerhafter, spannungsfreier Verbund.
- **Ohne Primer einsetzbar** – Kein Primer und kein vorheriges Anrauen erforderlich.
- **Abdichtend und geschlossenzellig** – Schützt vor Feuchtigkeit und dichtet zuverlässig ab.
- **Breiter Temperatureinsatzbereich** – Hohe Schlagfestigkeit – auch bei Minustemperaturen.
- **Vielseitig einsetzbar** – Geeignet für viele Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen, Metall, Glas und niederenergetische Substrate.

Typische Anwendungen

Ideal für Caravan, Marine und Camping, Automobilbereich, Garten- und Außenanlagen (z. B. Pools), Dach- und Fassadenbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Metallbau, Agrarbereich sowie für schnelle Reparaturen und Abdichtungen.

Eigenschaften

Ein leistungsstarkes Klebeband mit hoher Anpassungsfähigkeit, zuverlässiger Haftung auf anspruchsvollen Oberflächen und dauerhaft dichtender, geschlossenzelliger Struktur – für professionelle Ergebnisse, selbst unter extremen Bedingungen.



*Starke Verbindung.
Auch unter
schwierigen Bedingungen.*

HYDRO-GRIP-TAPE

Hochleistungs-Verbindungssystem für feuchte, niederenergetische und anspruchsvolle Oberflächen



Haftet auf feuchten Oberflächen

Zuverlässige Verklebung – auch auf feuchten Substraten und sogar unter Wasser.



Starke Soforthaftung

Hohe Anfangsklebkraft und dauerhafter, spannungsfreier Verbund.



Ohne Primer einsetzbar

Kein Primer und kein vorheriges Anrauen erforderlich.



Abdichtend und geschlossenzellig

Schützt vor Feuchtigkeit und dichtet zuverlässig ab.



Breiter Temperatureinsatzbereich


Hohe Schlagfestigkeit – auch bei Minustemperaturen.



Vielseitig einsetzbar

Geeignet für viele Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen, Metall, Glas und niederenergetische Substrate.

FEUCHTE SUBSTRATE ✓
UNTER WASSER ✓
OHNE PRIMER ✓
ABDICHTEND ✓

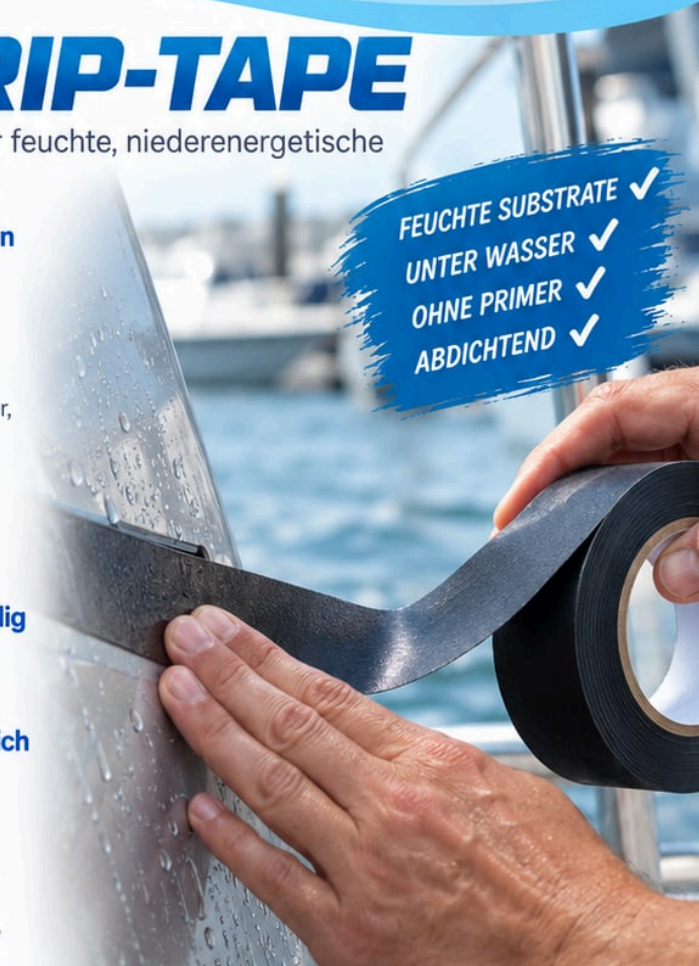

INDUSTRIE

Produktion
Instandhaltung



MARINE

Bootsbau
Camping



AUTOMOTIVE

Reparatur
Montage



BAU

Dach & Fassade
Außenbereich



TYPISCHE ANWENDUNGEN

Ideal für Caravan, Marine und Camping, Automobilbereich, Garten- und Außenanlagen (z. B. Pools), Dach- und Fassadenbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Metallbau, Agrarbereich sowie für schnelle Reparaturen und Abdichtungen.



EIGENSCHAFTEN

Ein leistungsstarkes Klebeband mit hoher Anpassungsfähigkeit, zuverlässiger Haftung auf anspruchsvollen Oberflächen und dauerhaft dichtender, geschlossenzelliger Struktur – für professionelle Ergebnisse, selbst unter extremen Bedingungen.

JES Chemical Solutions



ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk



0048 697 778 876



marcin.sroka@jes-cs.com

NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920